

令和 8年 2月 18日

一般社団法人 山口県建築士会 御中

山口県左官業協同組合
理事長 杉本 成弘
青年部長 小林 勇貴

研修会開催のご案内

梅花の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さてこの度、研修会を2社企業さまをお迎えして、下記の要領で開催いたします。

四国化成建材株式会社さまより新商品 ローラー施工の「テクサージュ」高意匠塗料、
ならびに「ルミデコールSOLID」をご紹介いただきます。

次に、フジワラ化学株式会社さまよりムラウォールの説明会を開催予定です。

是非、多くの方に2社の商品を知っていただきたく、ご案内させていただきます。

お時間ございましたら、是非ご参加のご検討のほど、よろしくお願ひ申し上げます。

« 記 »

<日 時> 令和8年3月7日(土)

研修会 13:00~16:30

<場 所> 研修会 Ymfg維新セミナーパーク 1階 研修室2

山口県山口市秋穂二島1062

TEL 083-987-1410

<会 費> 研修会 無料

<出席連絡> 令和8年3月5日(木)迄に下記の

連絡票で報告してください。

連絡票

令和 8年 月 日

山口県左官業協同組合

事務局員(近重) 宛

(FAX083-252-7217)

(会社名等)

研修会に

参加する . 参加しない

参加者名記入

(記入例)

参加者名	役職
山口 一郎	従業員

山口県左官業協同組合研修会 行程表

場所:Ymfgセミナーパーク 研修室2

日時	2026年3月7日(土)		
参加者(予定)	・山口県左官業協同組合 ・四国化成建材株式会社 ・フジワラ化学株式会社		
行程	時間	内容	備考
	13:00 ↓ 13:05	研修会 開始 あいさつ	
	13:05 ↓ 14:05	四国化成建材株式会社さま 「テクサージュ」 「ルミデコールSOLID」	1時間(予定)
	14:05 ↓ 14:35	休憩	
	14:35 ↓ 16:05	フジワラ化学株式会社 「ムラウォール」	1時間30分(予定)
	16:05 ↓ 16:10	研修会 終了 あいさつ	

高意匠塗料

テクサージュ

Texage
— 発売キャンペーン —

先着100現場限定

Texage<テクサージュ> 1現場に限り
展示価格にて提供[※]します!

期 間

2026年3月末日まで (※出荷ベース)

※施工後の写真提供がエントリー条件となります。



＼詳しくはこちら／

💡 Texage<テクサージュ>とは？



豊富なカラーバリエーションと高いデザイン性、
内装に加え屋外環境での耐候性も持つ高意匠塗料です。





いつもの場所を、価値ある空間に
四国化成建材(株) 中国支店 ⇡ 四国化成
FAX 050-3606-6518

Texage<テクサージュ>キャンペーン エントリー申込書

エントリー会社様情報

貴社名	
お名前	

ご購入代理店名

現場名 / カラー / 面積 など



高意匠塗料

テクサージュ


Texage

ご紹介

目次

01	製品概要	P.03
02	Texage-P(ペイントタイプ)	P.05
	製品特長	P.06
	施工事例:ビフォーアフター	P.07
	製品仕様	P.09
	塗布量・塗布面積	P.13
	注文例	P.14
	適用下地	P.15
	施工手順	P.16
	関連商品	P.17
	タイムスケジュール例	P.18
03	Texage-B(ボードタイプ)	P.19
	製品特長	P.20
	製品仕様	P.21
	施工手順	P.23
04	まとめ	P.24
05	施工事例	P.25

テクサージュ
Texage

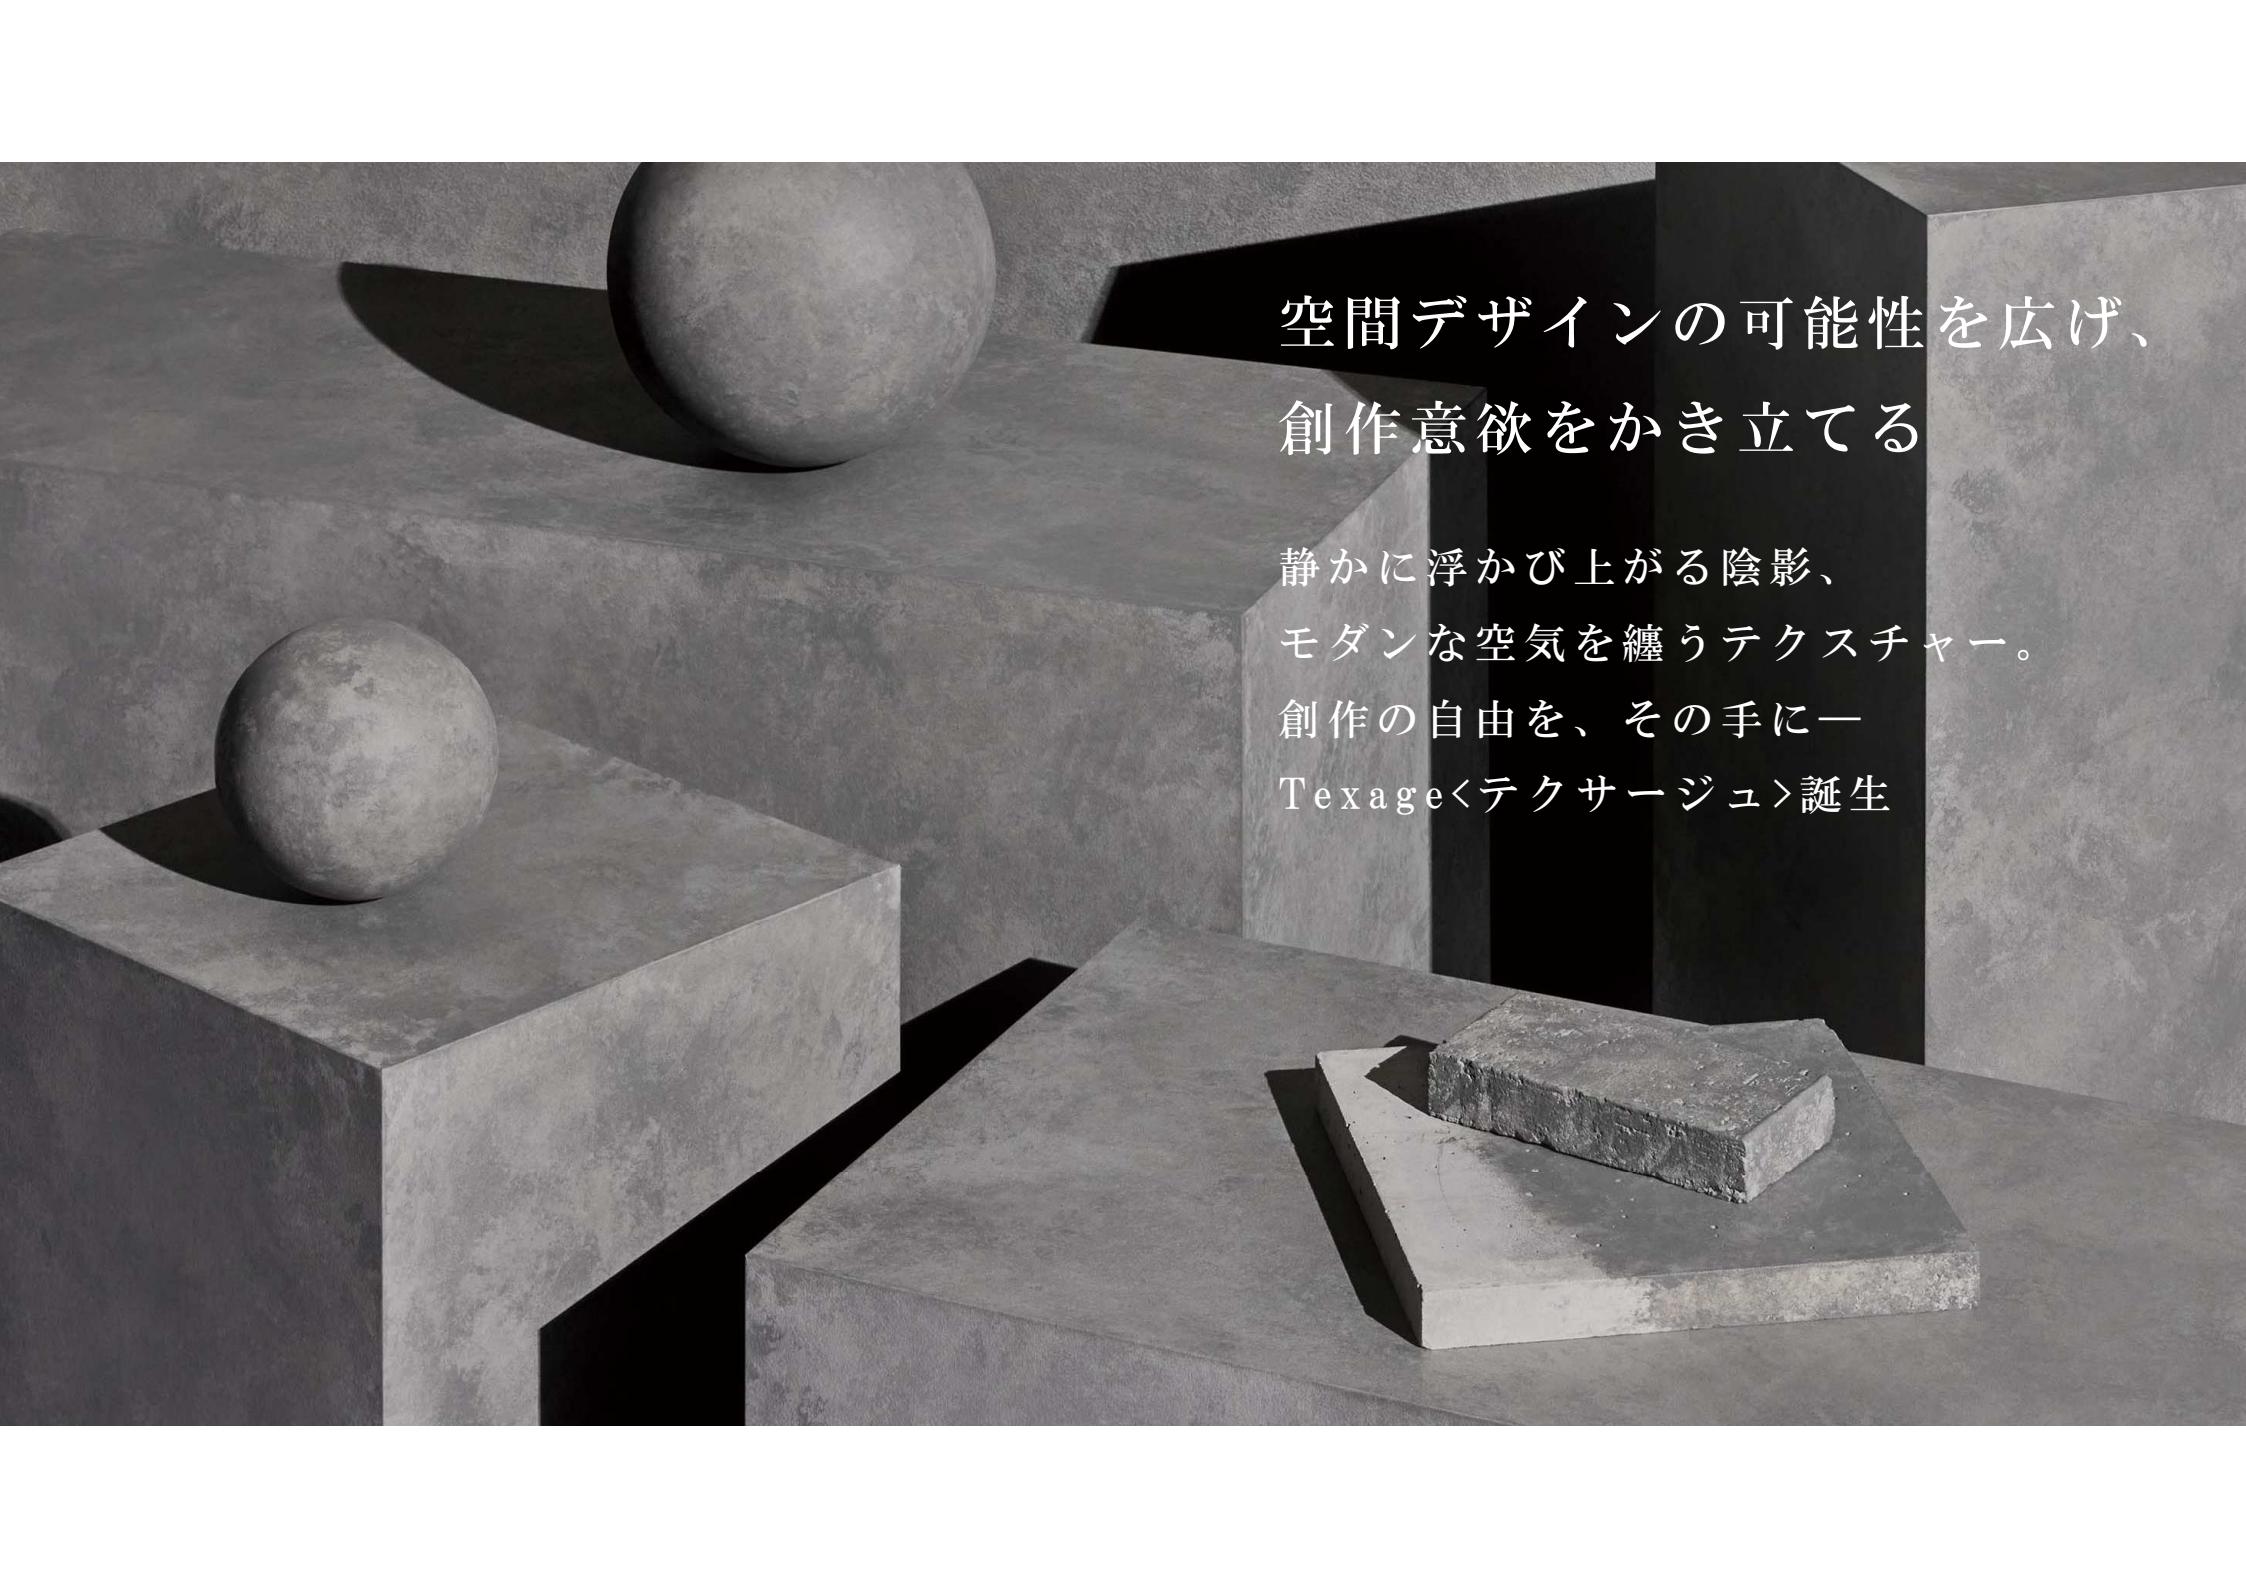

空間デザインの可能性を広げ、
創作意欲をかき立てる

静かに浮かび上がる陰影、
モダンな空気を纏うテクスチャー。
創作の自由を、その手に—
Texage<テクサージュ>誕生

製品概要

Texage<テクサージュ>は豊富なカラーバリエーションと高いデザイン性、内装に加え屋外環境での耐候性も持つ**高意匠塗料**です。


現場の状況に合わせて提案できる2つの仕様をご用意



オンリーワンの
仕上がり
Texage-P
(ペイントタイプ)



工期短縮
Texage-B
(ボードタイプ)

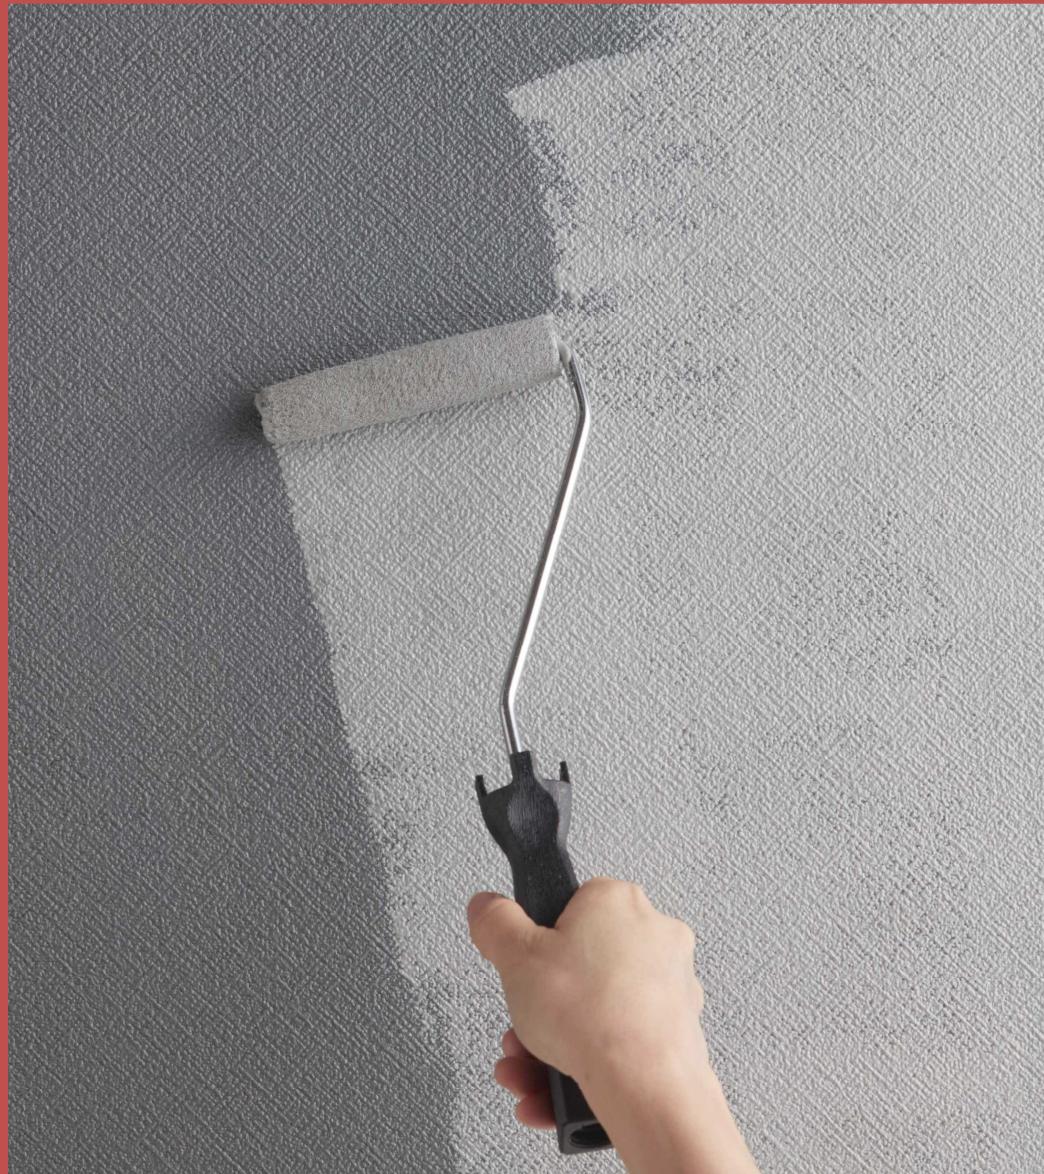

オンリーワンの仕上がり
Texage-P
(ペイントタイプ)

製品特長

Point.1



幅広い用途に展開可能

内壁・外壁や門扉、フェンスなどの外構商材はもちろん、家具や小物といったDIYまで幅広い用途で使用可能です。多様な下地に塗れるため、お客様の要望に合わせて様々な提案ができます。

Point.2



豊富なカラーバリエーション

空間デザインの中で多様なアイテムと美しく調和するニュアンスカラー52色をラインナップ。2色を選んで塗装できるので、配色のバリエーションは2000通り以上になります。

Point.3



低臭で環境にもやさしい

水性塗料なので塗りやすく、低臭で環境にも配慮しています。仕上げのトップコートにより塗装表面に強度と防汚性をプラス。塗装はローラーや刷毛を使用した簡単施工です。

施工事例：ビフォーアフター①



Before


After
Color:04NG-06NG



Before

After
Color:04NG-06NG

施工事例：ビフォーアフター②



After
Color:04NG-06NG

Before (約25年前のゴミストッカーPS型<丸亀本社>)



After
Color:04WG-05WG

Before 古いスチール製ロッカー<丸亀本社>

製品仕様



Texage-P (ペイントタイプ)

【カラーバリエーション】

トレンドをおさえたSKセレクトカラー「ニュアンスカラー」の52色からお選びいただけます。



【トップコート】※2タイプから選べます

- ・スーパートップコート(ツヤ無)
- ・スーパートップコートSD(ツヤ有)

※防傷等の強度を優先する場合は「スーパートップコートSD」をご使用ください。

【m²単価】

		材料目安 (円/m ²)	材工目安 (円/m ²)
10 m ²	スーパートップコート	¥2,740	¥6,800
	スーパートップコートSD	¥3,820	¥8,200
20 m ²	スーパートップコート	¥2,400	¥6,300
	スーパートップコートSD	¥3,480	¥7,700
100 m ²	スーパートップコート	¥2,120	¥5,790
	スーパートップコートSD	¥3,200	¥7,190

※下地処理材は別途必要です。

※標準塗布面積10m²/2袋(A色:1袋+B色:1袋)の場合の価格です。

製品仕様

推奨デザインパターン10種



B色 A色

ニュアンスカラー52色から
2色を選ぶ





製品仕様



主成分	アクリルシリコンエマルション			
型式コード	基材:TXG-PN-ML SKセレクトカラーA色・B色:RSK-□□□□(ニュアンスカラー52色) ※セットコード無し			
梱包内容	基材4袋/ケース ※バラ出荷可 SKセレクトカラー A色2本、B色2本(別売)			
標準塗布面積	5~10m ² /2袋(A色1袋+B色1袋) ▶ 塗布面積詳細(P11) ※A色+B色の2色が必要。			
正味質量	基材1,000g/袋 SKセレクトカラー150g/本(別売)			
材料価格	基材 5,500円/袋、SKセレクトカラー 1,400円/本			
使用期限	製造後1年間			
仕様	 + 	 + 	※基材1袋+各セレクトカラー1本を 混合します。	
防火認定	防火認定取得予定(2026年1月~2月頃)			

塗布量・塗布面積

使用量



基材(1000g) A色(150g)



基材(1000g) B色(150g)

■平滑な下地(せっこうボード、ビニルクロス、金属下地 等)

		塗布量(g/m ²)	塗布面積(m ²)
1回目	A色	75	10.0 (A色:1袋 + B色:1袋)
2回目	B色	115	
3回目	A色	40	

■凹凸の小さな下地(模様付けのない塗り壁 等)

		塗布量(g/m ²)	塗布面積(m ²)
1回目	A色	110	7.7 (A色:1袋 + B色:1袋)
2回目	B色	150	
3回目	A色	40	

■凹凸の大きな下地(模様付けのある塗り壁 等)

		塗布量(g/m ²)	塗布面積(m ²)
1回目	A色	190	5.0 (A色:1袋 + B色:1袋)
2回目	B色	230	
3回目	A色	40	

注文例

【注文例】04NG-06NGで10m²塗る場合(下地:せっこうボード)

商品名	型式	数量	ケース換算
Texage(基材)	TXG-PN-ML	2袋	0.5
SKセレクトカラーNo.04NG	RSK-04NG	1本	0.25
SKセレクトカラーNo.06NG	RSK-06NG	1本	0.25

【注文例】03RD-05RDで20m²塗る場合(下地:凹凸の大きな下地 模様付けのある塗り壁)

商品名	型式	数量	ケース換算
Texage(基材)	TXG-PN-ML	2ケース(8袋)	2.0
SKセレクトカラーNo. 03RD	RSK-03RD	1ケース(4本)	1.0
SKセレクトカラーNo. 05RD	RSK-05RD	1ケース(4本)	1.0

※バラ出荷手数料と小口運賃が別途かかる場合があります。

適用下地^{※1}

下地	事前処理	下地処理材
せっこうボード	ドライウォール工法	ex.シーラー
セメントモルタル	—	ex.シーラー
石膏プラスター	—	ex.シーラー
塗り壁	—	ex.シーラー
塗料(水性)	—	ex.シーラー
無塗装サイディング	—	ex.シーラー
耐水合板	—	シーラーB
ビニルクロス	—	シーラーB
鉄	目粗し+脱脂	SK防錆プライマー
アルミ	目粗し+脱脂	SK防錆プライマー
アルミ樹脂複合板	目粗し+脱脂	SK防錆プライマー
タイル(磁器質/陶器質)	—	市販下塗材 ^{※2}

※1 JIS K5600-5-6 付着性-クロスカット法による。※2 推奨品:スーパー万能密着 Kun(タナー色彩(株)製)

施工手順

1 事前処理

石膏ボードの場合は「ドライウォール下地」
金属下地の場合は「目粗し・脱脂」など、
下地に応じて事前処理を行います。(▶P15参照)

2 下地処理材

各種下地に応じて「exシーラー」
「SK防錆プライマー」などを塗布(▶P15参照)

3 A色を塗布

A色を短毛ローラーで色が付く程度に極力薄塗りをします。※完全乾燥:(目安)1時間以上

4 B色を塗布

A色が乾燥後、A色が透けないように短毛ローラーでB色を塗布します※完全乾燥:(目安)1時間以上

5 A色による模様付け

SKスponジ海綿ローラー(1)でA色をランダムに塗り、塗材が付いていないローラー(2)でA色をかすませながら模様付けします。※完全乾燥:(目安)1時間以上

【SKスponジ海綿ローラー(1)の準備】

- ・ローラーバットにA色を移して、スponジに塗料を含ませます。
- ・段ボール等でしっかりとしごき塗料の量を調整します。

【SKスponジ海綿ローラー(2)の準備】

- ・完全乾燥の状態ではなく、霧吹き等で少し水を吹きかけて、手で馴染ませながらスponジ全体を軽く湿らせます。

※ローラー(2)でかすませる作業を続けると、塗料がローラー(2)に蓄積し仕上がりが徐々に濃くなります。

そのため、ローラー(2)は定期的に水で洗浄してください。ただし作業を再開する際は、
ローラー(2)の水分をウエスなどでよく取り、軽く湿った状態で使用してください。

6 トップコートを塗布

ツヤ無:スーパートップコート/ツヤ有:スーパートップコートSD

2



3



4



5



6



A色→B色→A色方式のメリット

- ・異なる2色を塗り重ねることで塗り残しを防ぎやすい
- ・A色:B色=1:1のため材料ロスを最小化できる
- ・材料の拾い出しが簡単

※B色→B色→A色方式でも施工可能です。
大面積の場合、通常の手順と比較して材料費が
安価となる場合があります。

施工動画
QRコード

関連商品

SKスponジ海綿ローラー ￥5,000(2本)

※スponジ部分のみ

型式コード:SKR

梱包内容:2本/1ケース

バラ出荷不可

天然海綿より価格を抑えた疑似海綿ローラー。
エイジング塗装など意匠仕上げに使用します。



SK防錆プライマー ￥12,000(10m²分)

型式コード:SBPM

梱包内容:1セット(主剤 800g+硬化剤 1,000g)/1ケース

標準塗布面積:10m²/1セット

金属下地の場合に使用する下地処理材。
乾燥時間は1時間以上です。




タイムスケジュール例



外構10m²（モルタル平滑下地）1人の場合



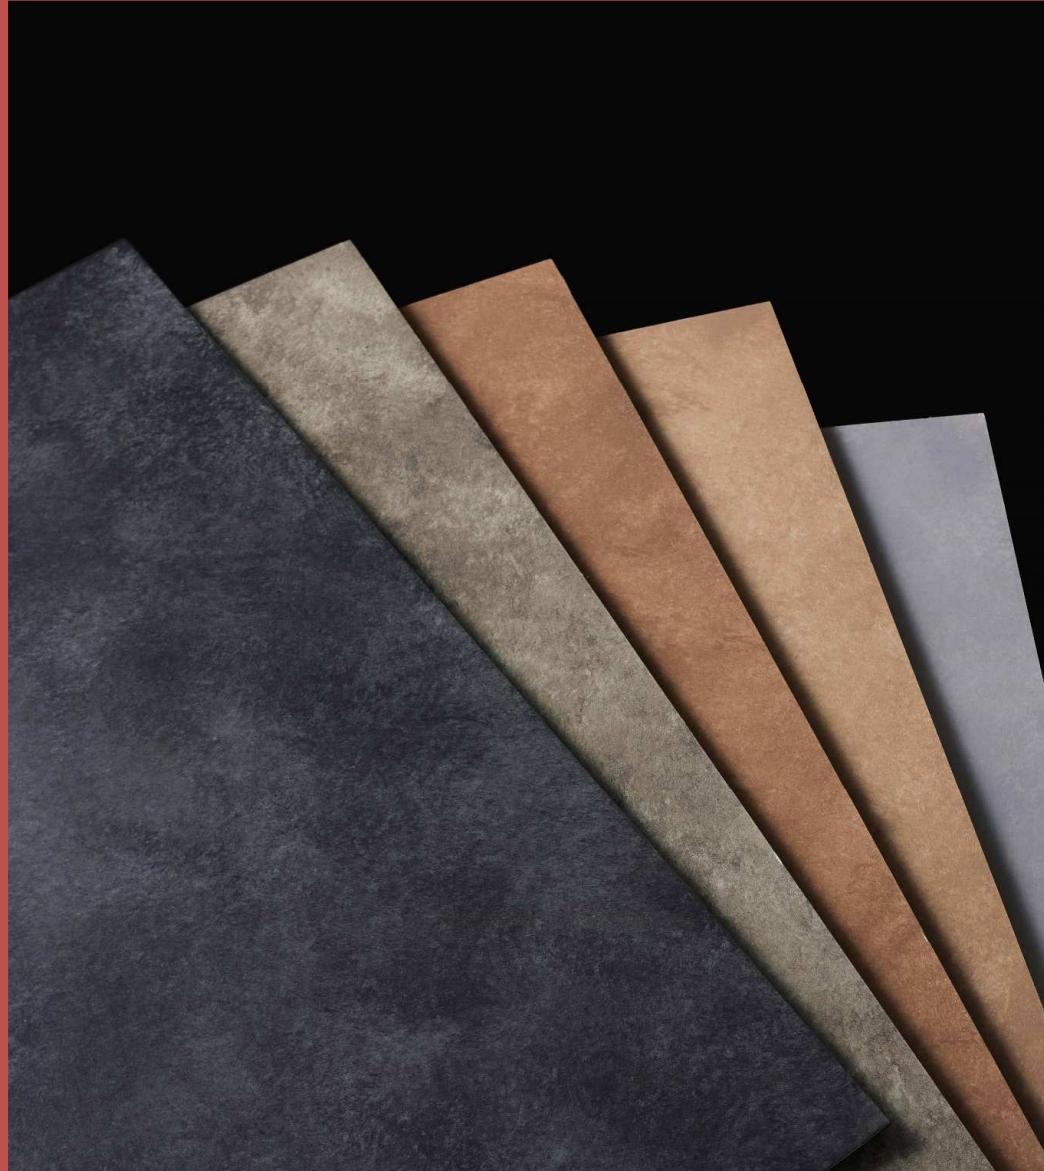

工期短縮
Texage-B
(ボードタイプ)

製品特長

Point.1



短期施工が可能

トップコートまで塗装された状態でお届けするため、**現場での塗布作業が不要**。カッターで切断可能で大面積の施工もスムーズです。

Point.2



アルミシステム塀 アートウォールの化粧材に

アートウォールの**湿式仕上げ**に比べて**短工期**。大判セラミックタイルよりも軽く、同等の意匠性を実現しています。軽量のため施工も安全で**倒壊時の危険を最小限**に抑えられます。また加工性にも優れており化粧材にピッタリです。

Point.3

Texage
ボードタイプ
7kg

薄型大判タイル

24kg



大判タイルよりも軽量

1枚あたり**約4kg～7kg**と軽く**同サイズ**[※]の薄型大判タイルと比べて**約30%**の重さしかありません。薄く軽いため**現場での運搬も簡単**です。

※ W1,000mm×H3,000mm×3mm

製品仕様



Texage-B

(ボードタイプ)

※受注生産品

【カラーバリエーション】

おすすめデザイン10種の中からTexageを施工して
お届けいたします。



【トップコート】※ツヤ有のみとなります。
・スーパートップコートSD(ツヤ有)塗布済


【価格】

商品名	内容量	塗布面積 最小単位	材工価格 ※20m ² の場合	設計 円/CS
			円/m ²	
Texage-B (1030サイズ)	1,000mm× 3,000mm×3mm	6m ² /ケース (2枚/ケース)	¥48,190	¥147,000
Texage-B (0918サイズ)	910mm× 1,820mm×3mm	3.3m ² /ケース (2枚/ケース)	¥52,740	¥94,000

製品仕様

仕様	アルミ樹脂複合板+塗装 デザインパターン10種
型式コード	TXG-B1030-N□□/TXG-B0918-N□□
梱包内容	本体2枚/ケース
サイズ	1030サイズ:W1,000mm×H3,000mm×3mm 0918サイズ:W910mm×H1,820mm×3mm
正味質量	1030サイズ:約7.7kg 0918サイズ:約4.2kg
適用下地	当社システム塀「アートウォール」/コンクリートブロック/セメントモルタル

施工手順

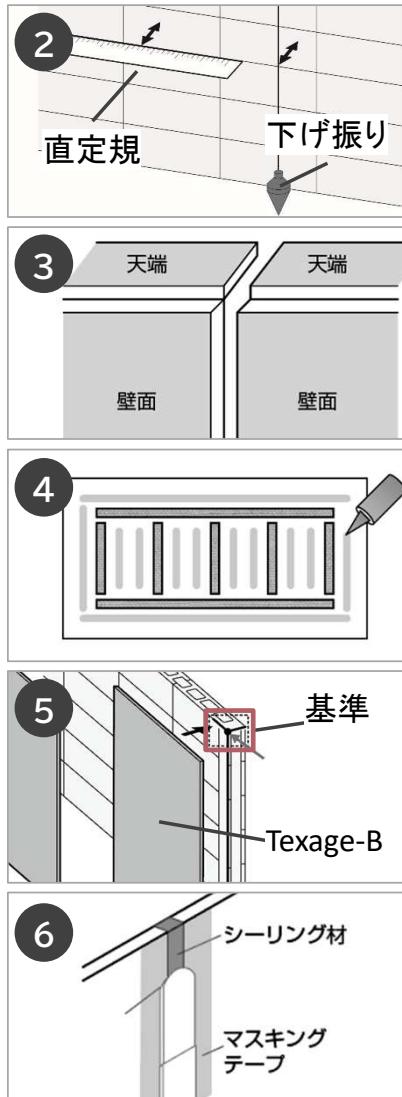

1 下地の確認

【適用下地】当社システム塀「アートウォール」/コンクリートブロック/セメントモルタル

2 不陸調整

施工する下地表面の汚れを十分に除去。壁面の水平・垂直の不陸を調整します。

3 割り付け

天端、入隅、出隅の納まりに注意し、必要に応じて本商品をカットします。

4 接着剤の塗布

接着剤+両面テープ(共に市販品)を併用し、適切に目地(3mm以上)を設けながら壁面に貼り付けていきます。

※接着剤は直径7~10mmを目安に塗布してください。

※ボードの外周部は、直線に塗布してください。

※接着剤は塗布後10分以内に貼り付けてください。(一度にすべてのボードに塗布しないようにしてください。)

5 ボードの貼り付け

基準になる部分にTexage-Bを合わせ、仮止めテープを押さえるようにして貼り付けます。このとき中央部に浮きが発生しないように、しっかり押さえつけてください。

6 目地処理

Texage-Bの端部をマスキングテープ(現場手配)で養生し、シーリング材を打ちます。

まとめ



Texage-P

(ペイントタイプ)

メリット

- ・様々な下地に塗装が可能で**一体感のある仕上がり**に
- ・**曲面や凹凸面**にも塗装可能
- ・配色のバリエーションが多い
- ・**オンリーワンの仕上がり**ができる

デメリット

- ・作業者によって仕上がりに差が生じやすい
【対策】施工前に必ず試し塗りをしてください。
また仕上がりや模様付けについては、施工業者様と十分な打合せを行い施工してください。



Texage-B

(ボードタイプ)

メリット

- ・湿式仕上げに比べ**短工期**
- ・**大判セラミックタイル**と比較し**軽量かつ同等の意匠性**
- ・**ブロック塀**にも直接施工可能

デメリット

- ・**防火認定無し**

施工事例

01 外構を一新したい



02 従来の湿式塗り壁とは
異なる手法に切り替えたい



03 アルミ製品に施工したい




施工事例



施工事例写真は
顧客に合わせて適宜差し替え
(現状写真が少ないのでCG写真入れています。)

Color:03WG-01WG

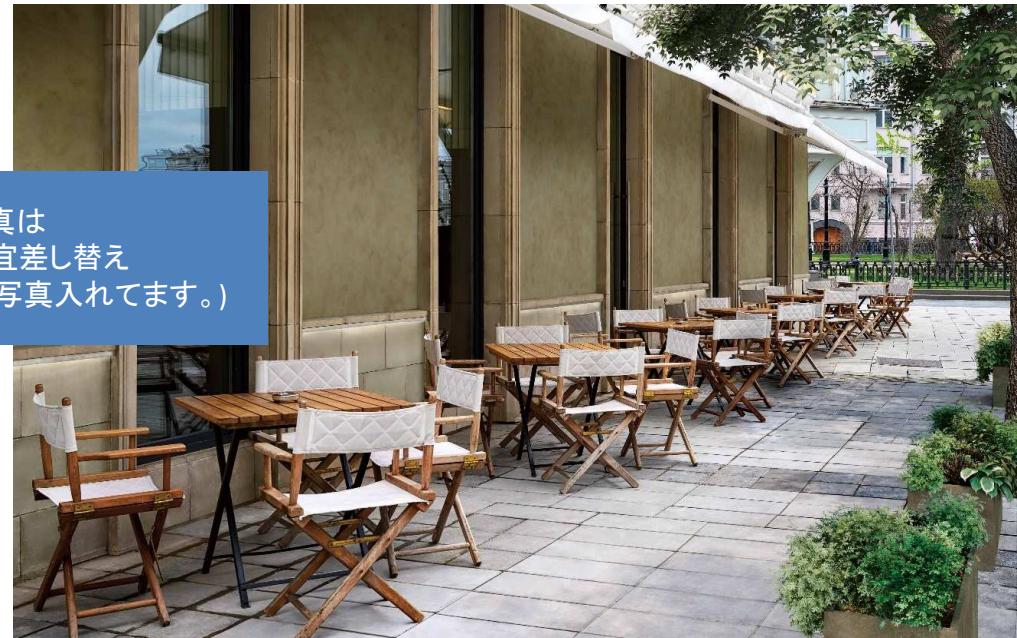

Color:03BN-05BG



商品の詳細情報・施工手順動画などは
こちらからご確認いただけます。



テクサージュ
Texage