our work

株式会社ウベモク本社新築工事

設計･監理
da.planning
https://da-planning.com



【設計主旨】

株式会社ウベモクは宇部市厚東川沿いで木材を扱う事業をされている。設立は100年近くになる。

敷地内には複数の建物が配置されその間を資材を運搬する車が忙しく行き来している。

事業の内容から木材の温かさ、強さ、優しさを社屋で表現することが一番の訴求効果であると思う。

昨今、工業的な素材や合理的な形態が多い中、木材は素材の特徴としても均一ではなく個性的で、そして生きている故に呼吸もし、動きもあるため適材適所で利用する必要もある。

木材供給会社として県産材の利用を希望され、構造梁・外壁・多目的ホールの正面壁天井ルーバーはもちろん、ＣＬＴも県産木材で製作。無垢の木を贅沢に使った空間は今ではなかなか見ることは少ない。多目的ホールは工場側に開き、前面のアスファルト部分も取り入れイベントなどでも利用できる。社内だけでなく、展示会や地域への開放等も検討される。

平屋のパブリックゾーンではあえて「ＣＬＴパネル工法」ではなく軸組み工法の耐力壁として認定された「ＭＮパネル（ＣＬＴ厚60㎜）」を採用し、これにより本棟との構造分離を不要にし雨仕舞のリスクとコストを同時に解消。パネルは内装仕上げ材としても活用し、周囲の板張りと調和させている。特殊な金物を使わず「市場で手に入る汎用品」のみで構成することで、施工性と経済性を両立させている。


風の通り、光の差し込み、木のぬくもりにより働く方々に心地よさを感じてもらいたいと思う。

村田　雅子

【建築概要】

所 在 地	宇部市西平原3丁目2番22号
設計・工事監理	da.planning 一級建築士事務所(㈱ディーエープランニング)
施　　工	新光産業㈱
工　　期	2025年5月～2026年4月
主要用途	事務所
構　　造	木造2階建
敷地面積	13,595㎡
建築面積	563㎡
延べ面積	826㎡



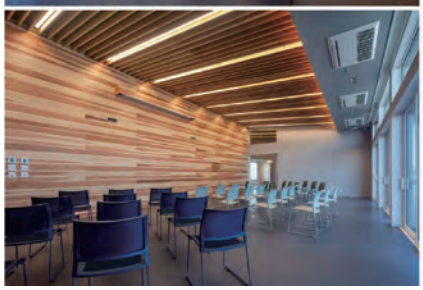


県産材の木製ルーバー、壁面



工場側に開かれた多目的ホール




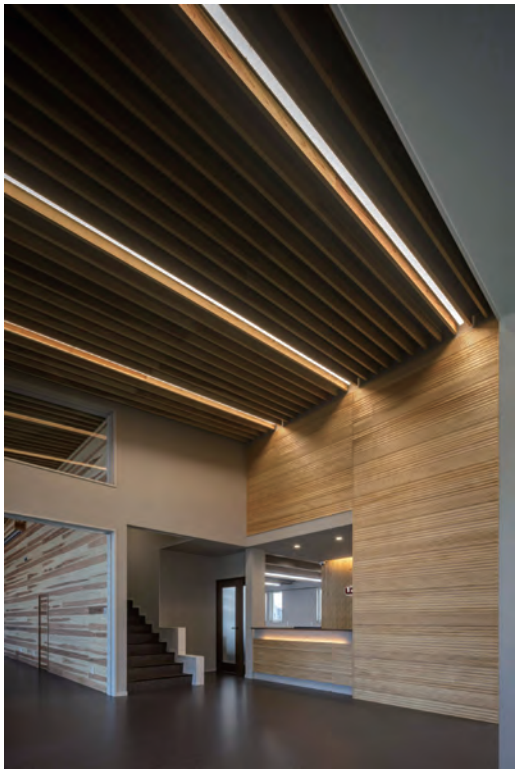

エントランス



多目的ホール→エントランス

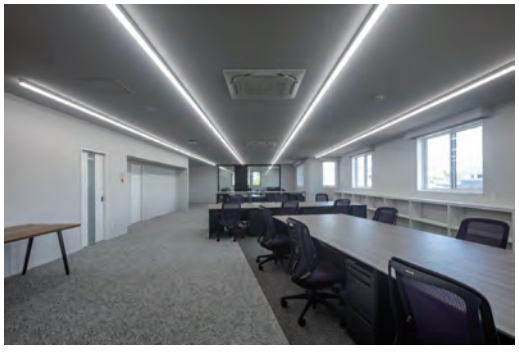

住宅部・工事部







エントランス→商談コーナー







商談コーナー ＣＬＴ 化粧･構造壁面

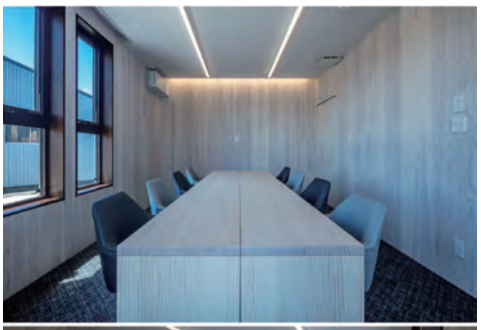

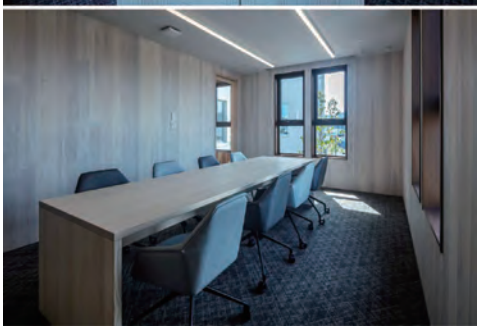

打合室 ＣＬＴ 塗装仕上

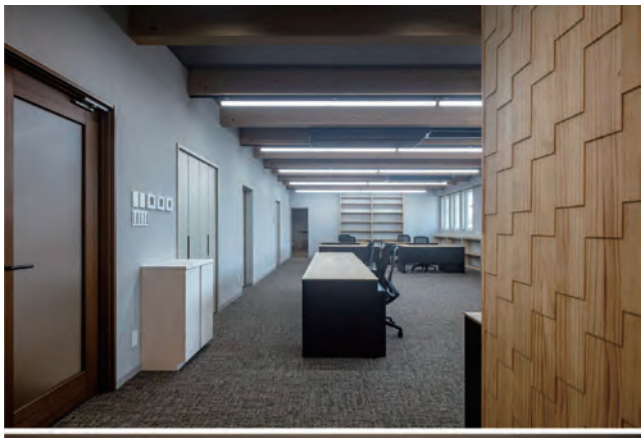


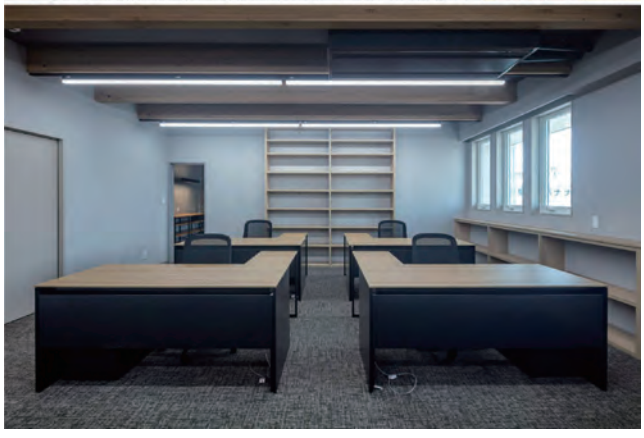


販売部




社員リフレッシュルーム

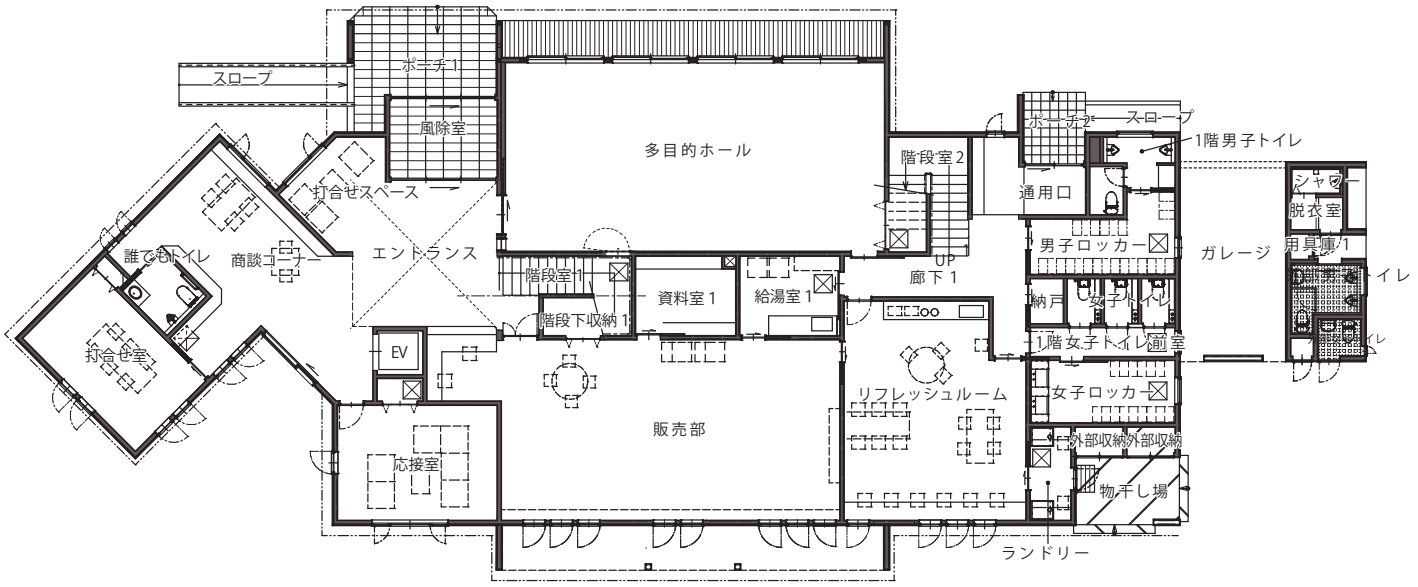

1階平面図

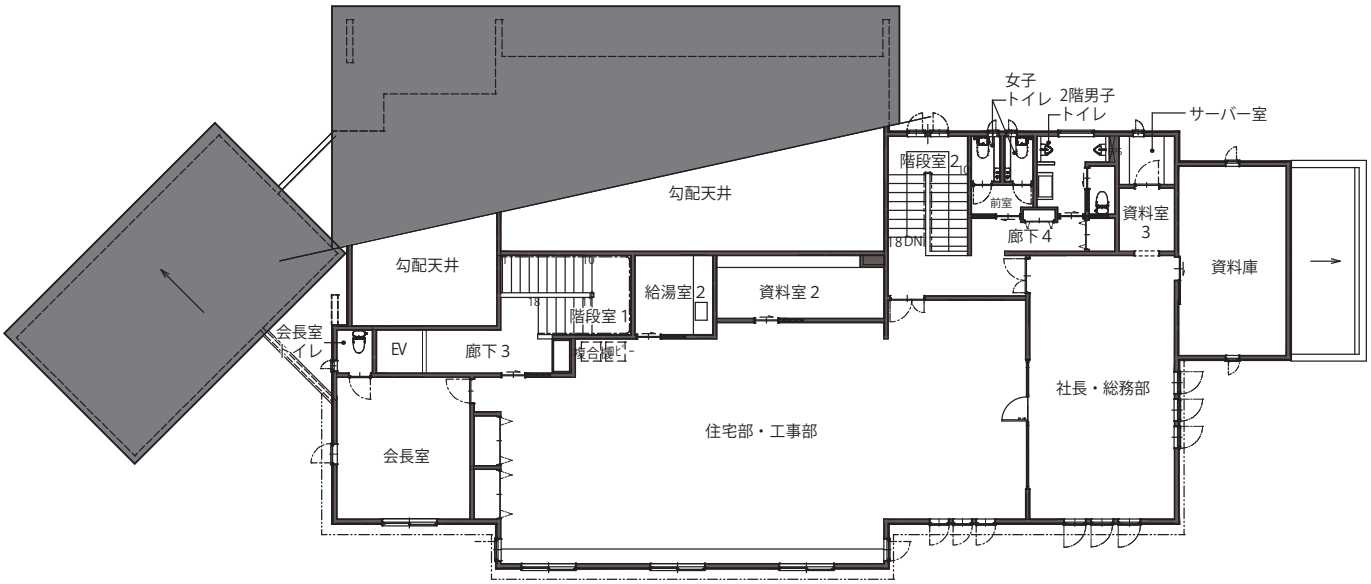

2階平面図

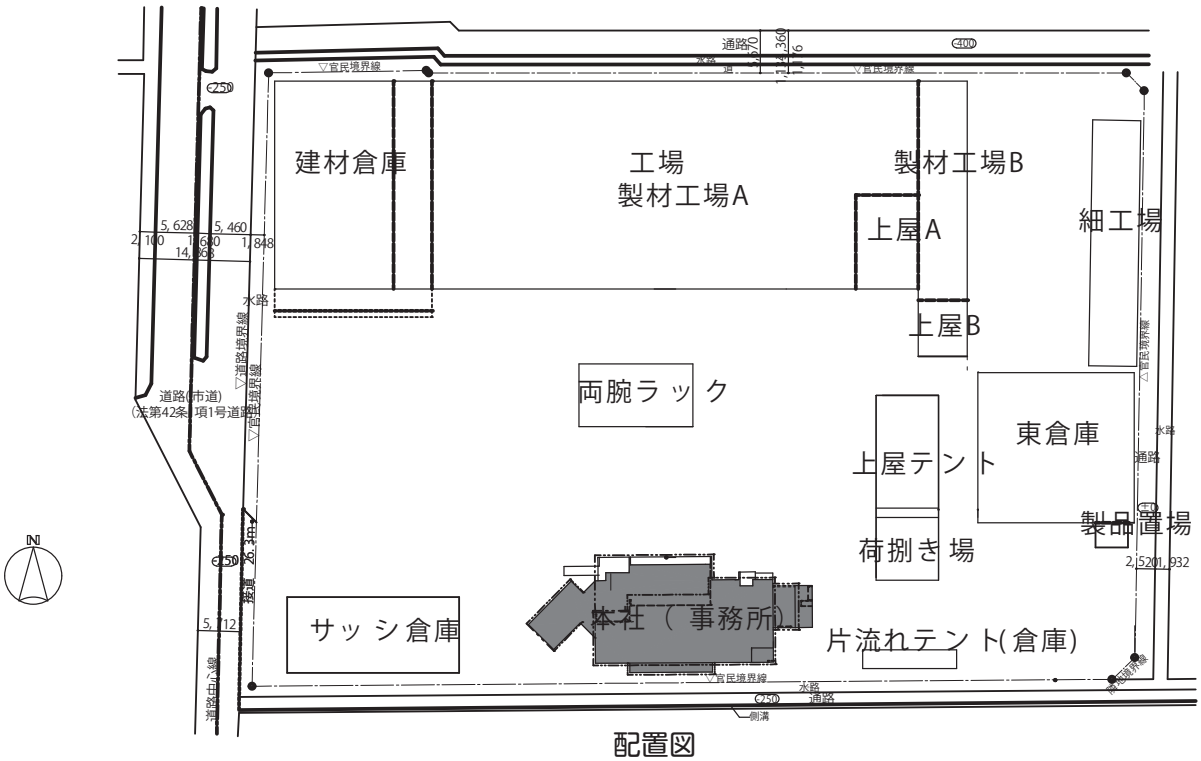

配置図